

บางจาก จีอี แพลตทินัม

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินสังเคราะห์ 100%




บางจาก จีอี แพลตทินัม เป็นน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ 100% สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นและปกป้อง เครื่องยนต์ด้วยเทคโนโลยีเหนือกว่า API SN ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุดด้วยเหนือมาตรฐาน ILSAC GF-5 ป้องกันการรวมตัว เป็นยางเหนียวเหนือกว่าด้วยมาตรฐาน Dexos 1

o ความหนืด SAE 5W-30 ให้การหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็ว

o ทนความร้อนสูง ป้องกันคราบโคลน ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์

o เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระบบการเติมพอร์องและยืดอายุการกรองไอเสีย

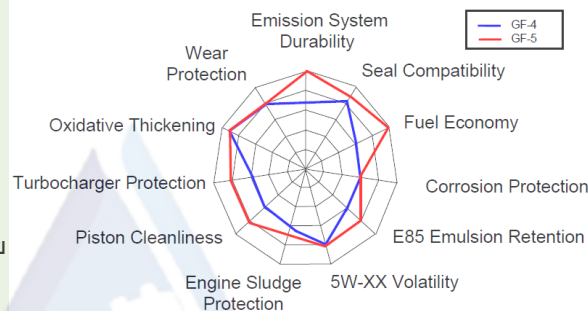

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- o API SN
- o ILSAC GF-5
- o Dexos 1

ลักษณะการใช้งานของ บางจาก จีอี แพลตทินัม

- o ใช้ได้ดีกับรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินทุกชนิดโดยเฉพาะรถยนต์สมรรถนะสูง เช่น รถที่มีระบบมัลติวาล์ว (Multi-Valve Engine)
- o เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ถูกปรับเปลี่ยน เพื่อให้สามารถรองรับการใช้ NGV และ LPG

คุณสมบัติทั่วไปของ บางจาก จีอี แพลตทินัม

PROPERTIES	METHOD	BANGCHAK GE PLATINUM	
		SAE 5W-30	
Appearance	Visual	Bright & Clear	
Color	ASTM D1500	Report	
Density @ 15 °C, g/cm3	ASTM D1298	Report	
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	215 Min	
Foam Test (Seq II), mL	ASTM D892	50/0 Max	
Pour Point, °C	ASTM D97	-36 Max	
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	10.50-11.50	
Viscosity Index	ASTM D2270	135 Min	
Cold Cranking Simulator @ -30 °C, cP	ASTM D5293	6400 Max	
Total Base Number ,mgKOH/g	ASTM D2896	7.6 Min	

บรรจุภัณฑ์ : 4 ลิตร

คุณสมบัติเด่น



ปกป้องเครื่องยนต์



ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง



ทนความร้อน



ประหยัดเชื้อเพลิง